


# Spannrahmen Frame 32

## Vertikalschnitt

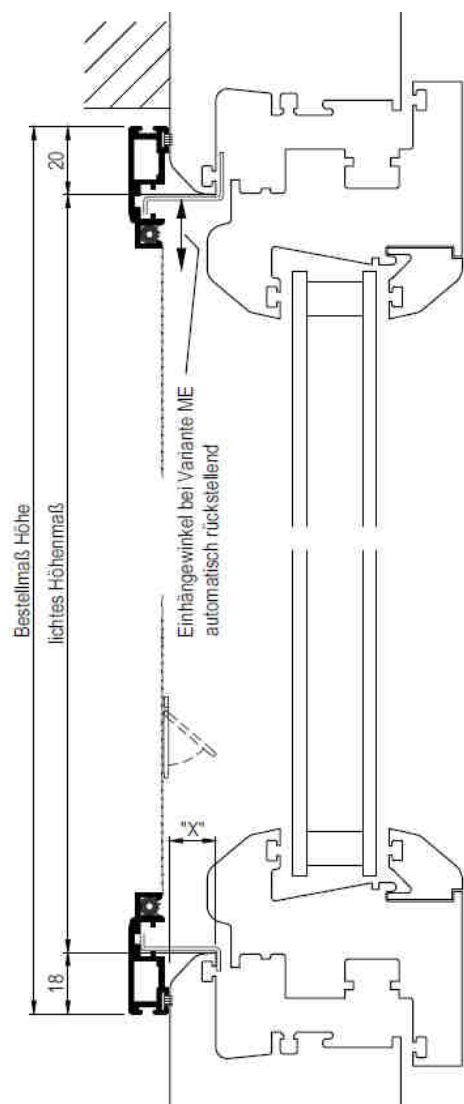

## Produktinformationen

- Bürstendichtung zum Fensterrahmen
- Eihängewinkel in der Höhe verstellbar
- Umlaufend seitliche Bürstendichtungen möglich

## Erforderliche Bestellangaben

<b>Bestellbezeichnung</b>	F 32
<b>Breite =</b>	lichtes Maß + 32 mm
<b>Höhe =</b>	lichtes Maß + 38 mm
<b>Bestellmaß X =</b>	Rahmenüberschlagstiefe

### HINWEIS

Einbauhöhe von 15 mm beachten!

Spaltmaß beachten!


## Zubehör

Optional oberer Eihängewinkel automatisch rückstellend (Aufpreis, Angabe ME)

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5m Höhe wird eine nicht gewebeteilende Sprosse mittig eingebaut.

Alternative Höhe nach Angabe.

## Verwendete Profile:



A1120

## Horizontalschnitt

